

Клей для эпоксидной плитки KELIN - это новый модернизированный продукт после красочных водяных эпоксидных растворов, он не только сохраняет текстуру красочной водой эпоксидный раствор, улучшений производительности продукта, но также делает конструкцию проще и удобнее. Мягкая текстура, значительно показывает ваш низкий ключевой роскошный декоративный стиль. Разнообразные цвета, сделают ваше украшение. Eco-Friendle Epoxy Subbase Subbase Позвольте вашему продукту более водонепроницаемым, износостойким, формовым доказательством и влаги. Натуральный песок, прокаленный при высокой температуре, делает цвет более естественным и красивым и никогда не исчезнет. Кроме того, он так же яркий, как фарфор после того, как выясняется без пожелания или обесцвечивания. Кроме того, совместная поверхность выглядит идеально подходит к керамической плитке, как сама природа.

Продукт [Китай Водонепроницаемый раствор для плитки поставщик](#) Может быть лучше использовать в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или муке в ванной, кухне, спальне и так далее. Совместные исследования и разработки Австралии, совместные продукты для исследований и разработок, чтобы сделать лучшую производительность, а также через китайскую академию наук Crance Control Control Control Control Control, для создания качественной продукции. [Китай Производитель наполнителей смолы](#) предоставить вам качественные продукты.



Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.



Обеспечить целое решение зазора в номере



Краткий процесс строительства




01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun




05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Профессиональный аксессуаров



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Преимущество компании

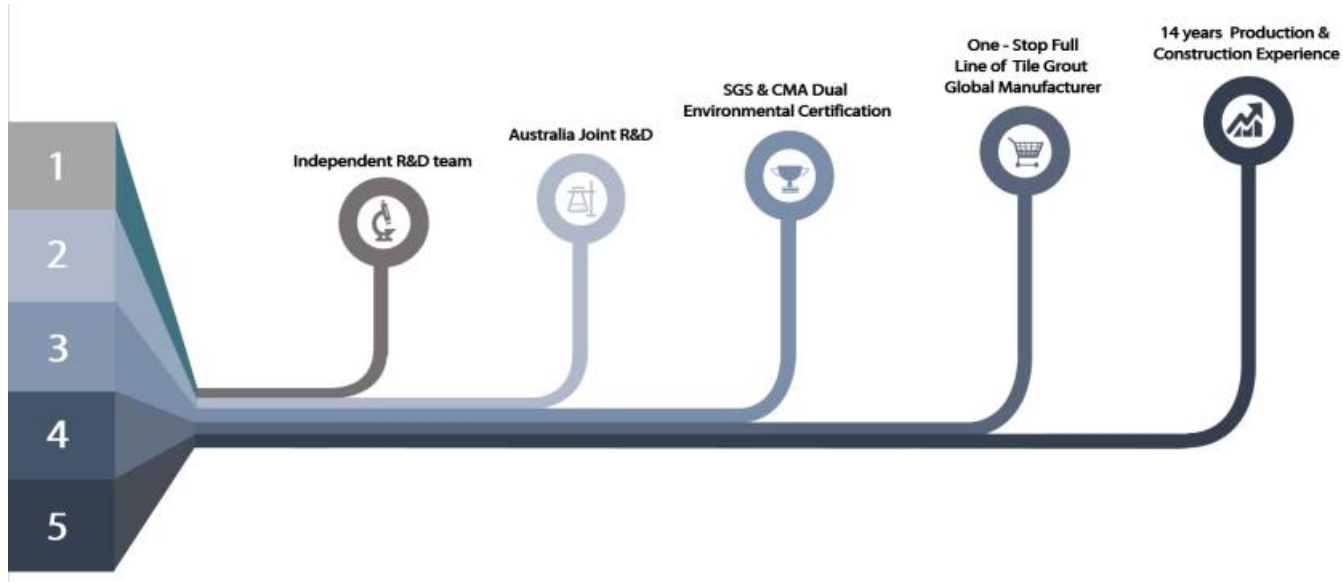

Заводский обзор



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Сертификация

