

Лучший раствор для плитки - это новый продукт для украшения дома, который полностью вместо шпатель. В то же время, это доказательство от пресс-формы, влаги, экологически чистые, нетоксичные и чистые ароматы, добавляя отрицательный кислородный ион для очистки воздуха. Что еще более важно, не будучи непрерывно подверженным воздействию высокой интенсивности солнечного света, продукт не будет пожелать, легко чистить и устойчиво к грязи.

Главный ингредиент	Эпоксидная смола, высококачественный цветной порошок
Функция	Наполнение и благоустройство плитки
Срок годности	Запас в прохладном и сухом месте в 0-37 °C в течение 18 месяцев
Вес нетто	400 мл
Вес нетто	30 комплектов / коробка

Продукт можно лучше использовать в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или полах в ванной, кухне, спальне и так далее. Он имеет отличные разновидности цвета, яркого блеска и поверхности яркой, как фарфор после отверждения. Добро пожаловать, чтобы связаться с производителем изготовителя из эпоксидной плитки для нас-келина.



Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.



Обеспечить целое решение зазора в номере



Краткий процесс строительства



Очистить плитки и хранить это сухое.

Польский с плиточным воском Кроме глазурованная плитка.

Открыть и смотри, оба сторона может экструдированный тем временем.

Винт на сопле, ставить на Гритный пистолет.

я Nclined нарезать верхнюю часть то сопло в 45 °.



Выдавить 60-80см длинный растворить в Freepart.


Равномерно вырезать плитка агент вдоль зазор.

Нажмите раствор с Профессиональный клей-пресс инструменты.


Не касайтесь 4-5 часы и удалить избыточный растворок тогда.

Держите плитки сухие в 24 часа.

Профессиональный аксессуаров

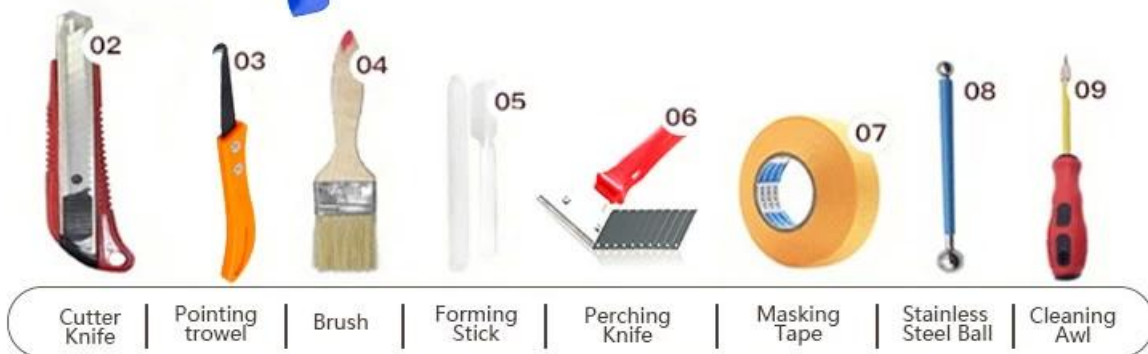

Преимущество компании

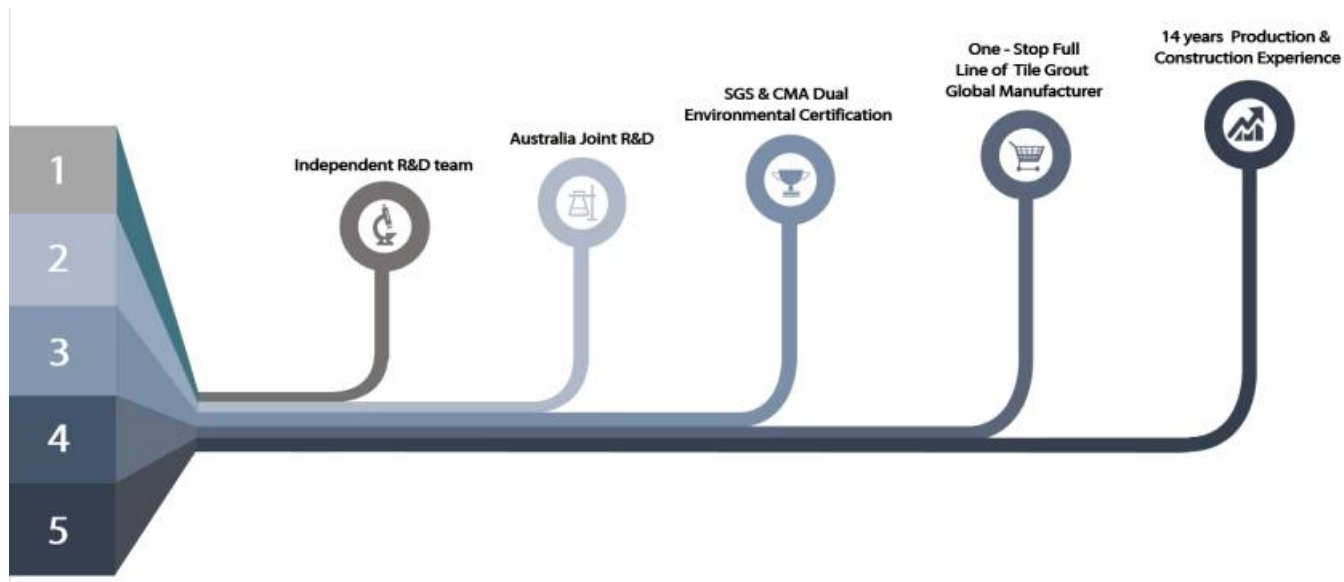

Заводский обзор



Сливочная линия машины



Тестирующая машина



Дозировка производственной линии



Охлаждающая подача



Наполнитель машинной линии



Машина с пленочным покрытием



Реальный материал запаса



Склад

Сертификация

