

Kelin Epoxy Tile Chists Clips - новый модернизированный продукт после красочного водяного раствора на водной эпоксидной основе, оно не только сохраняет текстуру красочной водой эпоксидного раствора, улучшает производительность продукта, но также делает конструкцию проще и удобнее. Мягкая текстура, значительно показывает ваш низкий ключевой роскошный декоративный стиль. Сорта цветов, сделайте ваше украшение. Экологически чистая эпоксидная смола Subbase Subbase позволяет вашему продукту более водонепроницаемым, износостойким, формовым доказательством и влажным доказательством. Натуральный песок, прокаленный при высокой температуре, делает цвет более естественным и красивым и никогда не исчезнет. Кроме того, он так же яркий, как фарфор после того, как выясняется без пожелания или обесцвечивания. Кроме того, совместная поверхность выглядит идеально подходящей к керамической плитке, как и сама природа.

Продукт [Китай Водонепроницаемый раствор для плитки поставщик](#) Может быть лучше использовать в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или мук в ванной, кухне, спальне и так далее. Совместные исследования и разработки и разработки Австралии, чтобы сделать лучшую производительность, а также через китайскую академию наук, стратегического контроля качества контроля качества, для создания качественной продукции. [Китай Наполнитель пробелов керамический завод](#) предоставит вам качественные продукты.



**Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.**



**Обеспечить целое решение зазора в номере**



**Краткий процесс строительства**





01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## Профессиональный аксессуаров



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

## Преимущество компании

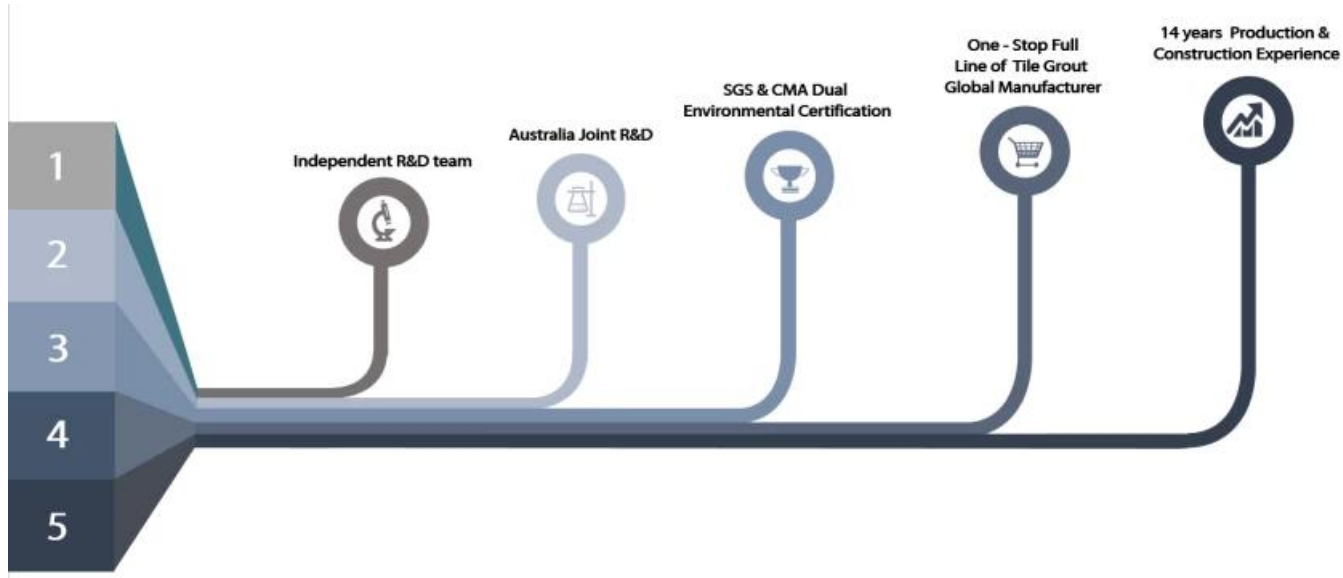

## Заводский обзор



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

## Сертификация

