


Затирка для плитки на водной основе Kelin - это новый продукт, основанный на обновлении двухкомпонентной затирки для плитки. Это разновидность продуктов на основе эпоксидной смолы на водной основе с лучшими экологическими характеристиками, которые намного превосходят международные стандарты. Его лучше использовать в стыках керамической плитки, камня, стекла, мозаики на стене или мебели в ванной, кухне, спальне и так далее. Он не только выполняет роль склеивания и блокировки, но также может украсить керамическую плитку. У него есть своя особенность: большое разнообразие цветов, яркий блеск, а его поверхность после отверждения становится яркой, как фарфор. В то же время он устойчив к плесени, влаге, экологически чистый, нетоксичный и чистый аромат, добавляя отрицательные ионы кислорода для очистки воздуха и избавления от формальдегида. Это продукт предпочтения в семейном убранстве. Австралия объединяет продукты для исследований и разработок, чтобы повысить производительность, и через стратегическое руководство по контролю качества Китайской академии наук, чтобы обеспечить стабильное качество продуктов. Мы одни из лучших [производитель затирки для керамической плитки](#), вы можете легко выбрать нас.



**Разнообразие расцветок на ваш выбор. Также предоставьте индивидуальные цвета.**

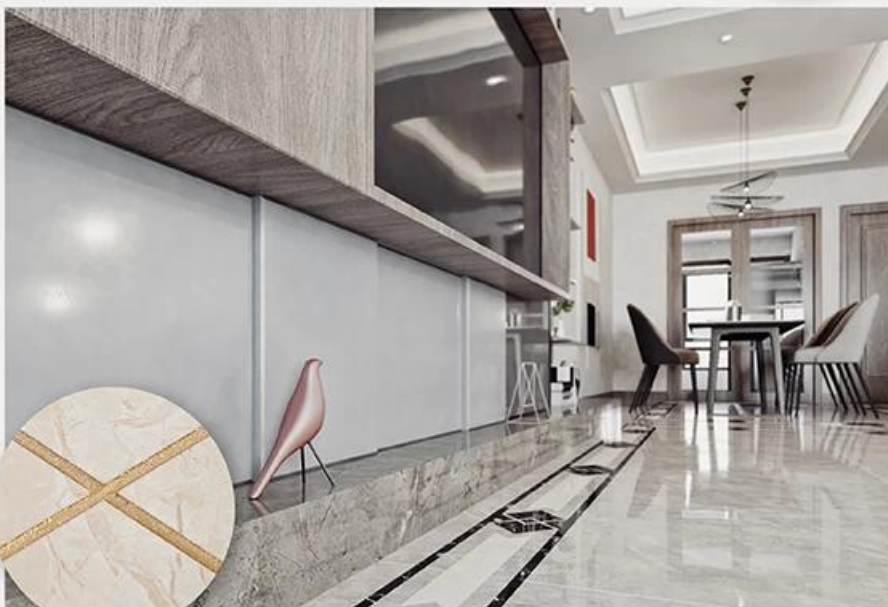

- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Обеспечьте решение зазора во всей комнате**



**Краткий процесс строительства**





01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## Профессиональный инструмент для прессования швов



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife

03  
Pointing trowel

04  
Brush

05  
Forming Stick


06  
Perching Knife

07  
Masking Tape

08  
Stainless Steel Ball

09  
Cleaning Awl

## Преимущество компании

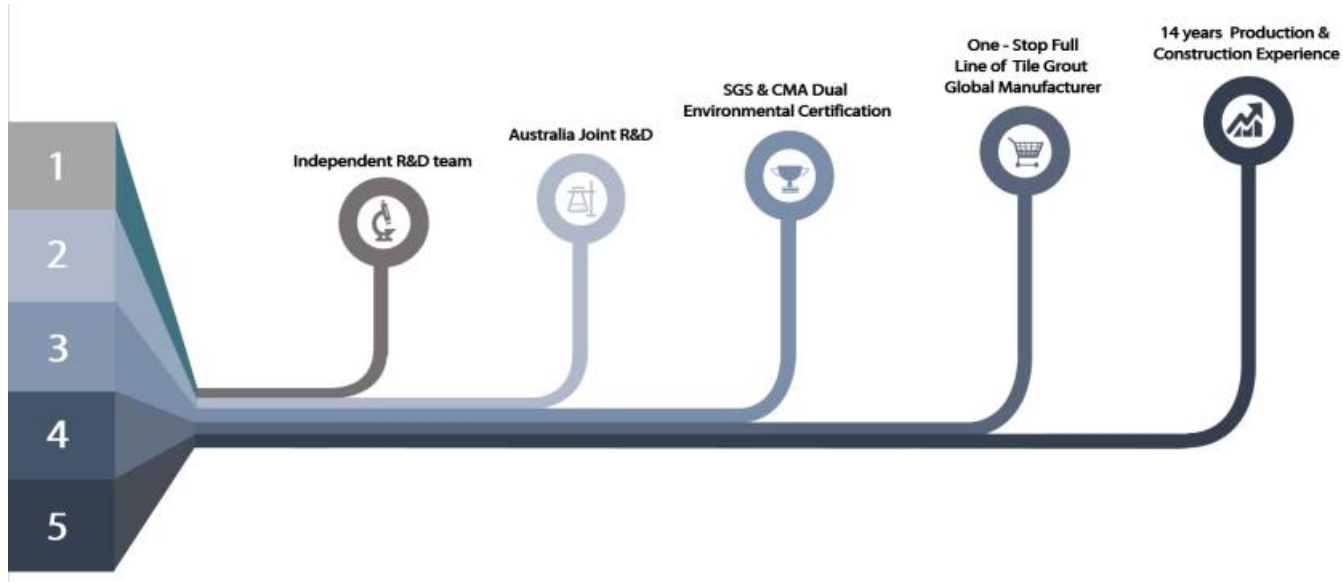

## Обзор фабрики



Линия для производства сливок



Испытательная машина



Линия дозирования производственной линии



Охлаждение Хранение



Линия розлива



Машина с пленочным покрытием



Реальный запас материалов



Акции

## Сертификация

