

Kelin Waterborne Tile Rilout - это новый продукт, основанный на модернизации двух компонентов плиточный раствор. Это своего рода продукция на водной эпоксидной смоле, с лучшими экологическими характеристиками, находящая далеко за пределы международного стандарта. В то же время он является доказательством пресс-формы, влагозащищенные, экологически чистые, нетоксичные и чистые ароматы, добавляя отрицательный кислородный ион для очистки воздуха и избавиться от формальдегида. Это предпочтительный продукт в семейных украшениях. Совместные исследования и разработки Австралии, чтобы сделать лучшую производительность, а также через китайскую академию наук, стратегического контроля качества контроля качества, для создания качественной продукции.

<b>Главный ингредиент</b>	Эпоксидная смола, высококачественный цветной порошок
<b>Функция</b>	Наполнение и благоустройство плитки
<b>Срок годности</b>	Запас в прохладном и сухом месте в 0-37 °C в течение 18 месяцев
<b>Нетто</b>	450 мл
<b>Упаковка</b>	30 комплектов / коробка

Продукт может быть лучше использован в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или муке в ванной, кухне, спальне и так далее. Он не только играет в роли склеивания и блокировки, но также может украсить керамическую плитку. Он имеет свою особенность: отличные разновидности цвета, яркий блеск и его поверхность ярче, как фарфор после отверждения. Высокое качество [Завод поставщик](#) Выберите Келин.



**Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.**



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

Обеспечить целое решение зазора в номере



### Краткий процесс строительства



01  
Очистите плитки и держите ее высохнуть.



02  
Польши с плиточным воском, кроме глазурованной плитки.



03  
Открыть и смотрите, обе стороны могут быть изменены.



04  
Винт на насадке, положить на затирку.



05  
Наклоненный нарезать верхнюю часть сопла в 45 °.





Выдавить длину 60-80 см в Freepart.



Равномерно вытесните агент плитка вдоль зазора.



Нажмите раствор с помощью профессиональных инструментов клей-пресс.



Не трогайте через 4-5 часов и удалите лишний раствор.



Держите плитки сухими в течение 24 часов.

## Профессиональный аксессуары



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

## Преимущество компании

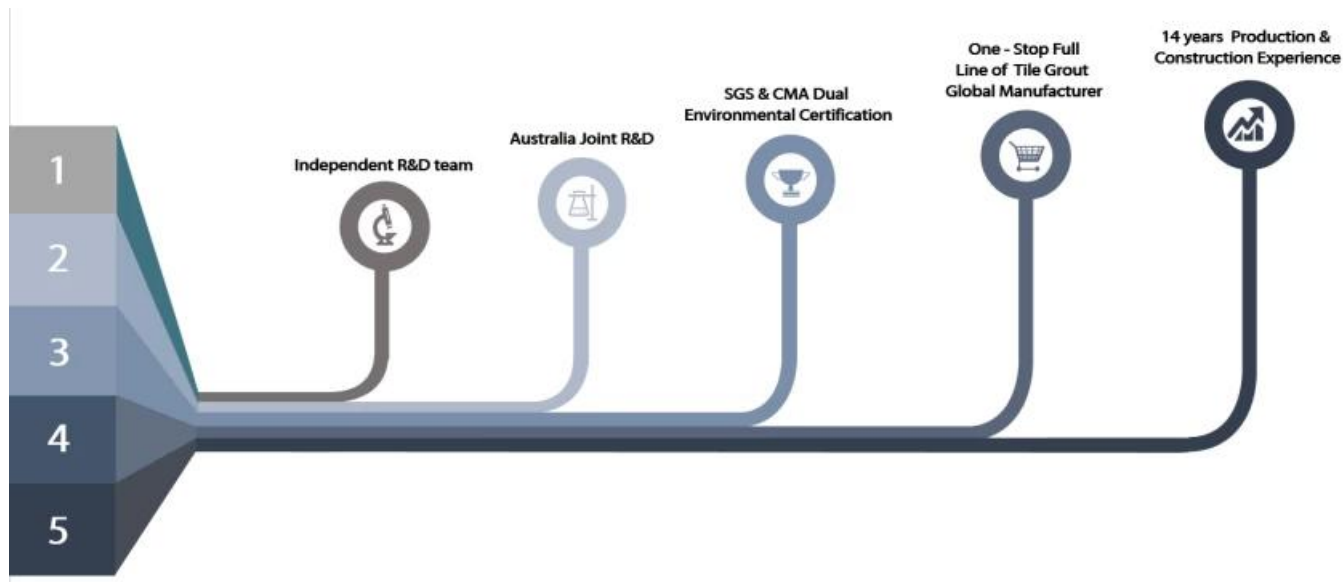

## Заводский обзор



Сливочная линия машины



Тестирующая машина



Дозировка производственной линии



Охлаждающая подача



Наполнитель машинной линии



Машина с пленочным покрытием



Реальный материал запаса



Склад

## Сертификация

